


15200L versterkt / renforcé


**toepassing / application**

opslagtank voor huishoudelijk afvalwater, licht vervuild industrieel water, verdunde silosappen, lekwater van mesthoop

*citerne pour des eaux usées domestiques, des eaux usées industrielles légèrement, jus de silo dilué, jus de fumier de la ferme*

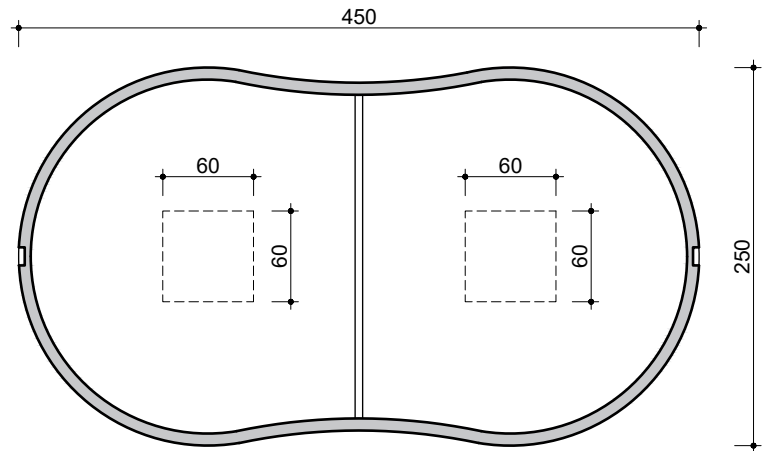

BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS

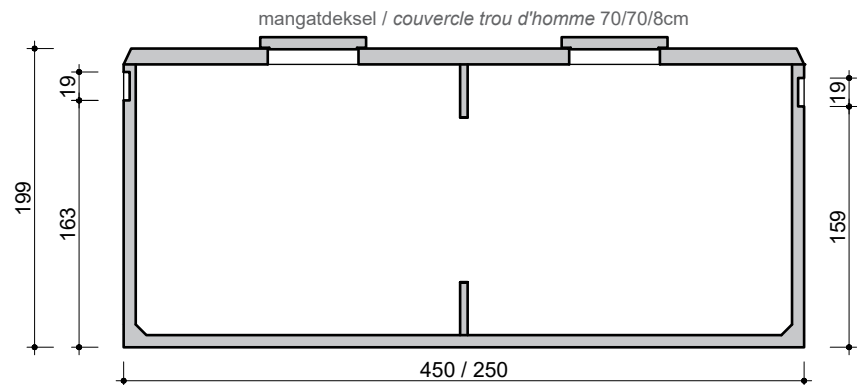

DOORSNEDE  
COUPE

**opmerking / remarque**

fabricatie van het beton met HSR-cement, high sulfate resist, hoog sulfaat resistent

*fabrication du béton avec HSR-ciment, high sulfate resist, haut résistant aux sulfates*

**kenmerken / caractéristiques**

totale inhoud volume total	15.200 L
gewicht poids	9.200 kg
hijslussen points d'ancrage	4
buitenafmetingen dimensions extérieures	450/250 H 199 cm
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	279 cm
verkeersbelastingsklasse classe de charge de trafic	B125 (NBN EN 124)
omgevingsklasse classe d'environnement	EE3+EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'exposition	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse tank classe de résistance cuve	C45/55

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden  
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.  
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

