



toepassing / application

Smeerput en werkput,
slibvangput ten behoeve van wasplaatsen
met of zonder uitsparingen verlichting


Fosse mécanique et/ou vidange,
débourbeur pour aires de lavage
avec ou sans bacs pour éclairage

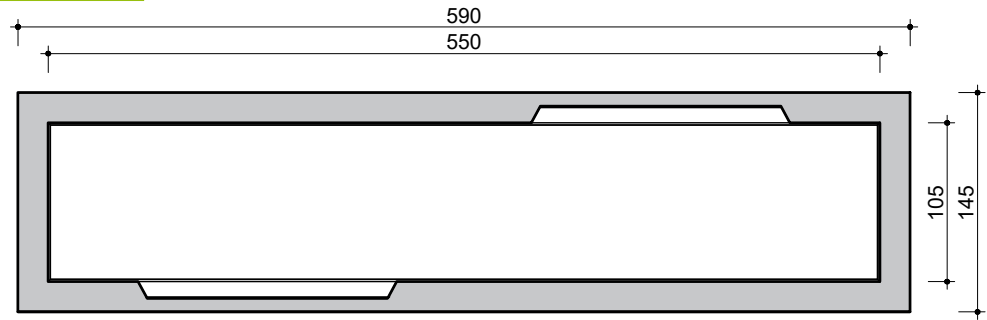

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

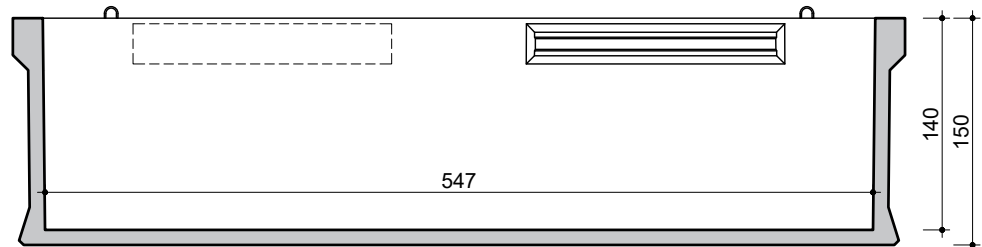


LANGSE DOORSNEDE
COUPE LONGITUDINALE

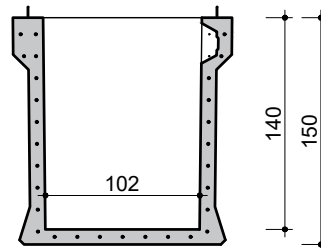

DWARSE DOORSNEDE
COUPE TRANSVERSALE

kenmerken / caractéristiques

buitenafmetingen <i>dimensions extérieures</i>	590 / 145 / 150cm
binnenafmetingen <i>dimensions intérieures</i>	547 / 102 / 140cm
gewicht <i>poids</i>	7.635 kg
hijslussen <i>points d'ancrage</i>	4
plaatsingsdiepte Dmax <i>profondeur de pose Dmax</i>	200 cm
verkeersbelastingsklasse <i>classe de charge de trafic</i>	D400 (NBN EN 124)
omgevingsklasse <i>classe d'environnement</i>	EE3+EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse <i>classe d'exposition</i>	XC4-XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse <i>classe de résistance</i>	C45/55

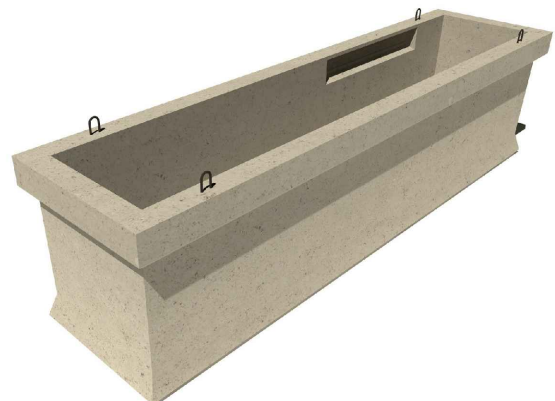

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.