

# Fluxiterne®

## Opslag van regenwater met vertraagde afvoer

Regenwater is helemaal gratis! Het hergebruik van uw regenwater levert een aanzienlijke besparing op uw dure drinkwaterfactuur. Deze regenwaterput zorgt enerzijds voor de opslag en het hergebruik van regenwater, anderzijds beschikt deze regenwaterput over een vertraagde afvoer om het rioleringsstelsel niet te overbelasten.

De Fluxiterne® regenwaterput heeft volgende kenmerken:

- Systeem met drijvende afvoer met constant debiet
- Diameter uitlaat regelbaar in functie van gewenst debiet
- Verdeling hergebruik/buffer aanpasbaar op vraag van klant



De inhoud van de Fluxiterne® gaat van 3.000L tot 20.200L of groter bij gekoppelde putten.

**BEMAX®**  
DE MAX IN BETON

fluxiterne

5000 / 10000L A15

### toepassing / application

opslaan van regenwater voor hergebruik (onder), met vertraagde afvoer (boven) = tijdelijke buffer.

stockage d'eau de pluie pour récupération (dessous), avec rétention d'eau de pluie (au dessus).

### uitleg tekening / explication du dessin

- diameter uitlaat t.v. debiet  
diamètre sortie suivant débit
- slang L = 120cm, Ø 25mm  
suyau L = 120cm, Ø 25mm
- noodoverloop met sifon  
trop plein avec siphon

Systeem met drijvende afvoer met constant debiet

Système avec vidange flottante pour un débit de sortie constant.

### opmerking / remarque

(\*) verdeling hergebruik / buffer aanpasbaar op vraag klant  
standard: 5000L hergebruik / 5000L buffer

(\*) volume récupération / rétention à la demande du client  
standard: 5000L récupération / 5000L rétention

### kenmerken / caractéristiques


totale inhoud volume total	10.000 L
nuttige inhoud volume utile	5.000 L (*)
gewicht poids	5.150 kg
hijspunten points d'ancrage	3
buitenafmetingen dimensions extérieure	Ø250 H 242 cm
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	322 cm
verkeersbelastingklasse classe de charge de trafic	A15 (NBN EN 124)
omgevingklasse classe d'environnement	EE3 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'explosion	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
druktentklasse classe de résistance	C35/45

afmetingen in cm - réglages voir tableau  
dimensions en cm - voir tableau de modifications


Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.  
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

venweg 109, B-3570 Aalst - +32 11 700 111 - info@bemax.be - www.bemax.be

© BEMAX Bvba, versie 1000L\_A15\_2016-04

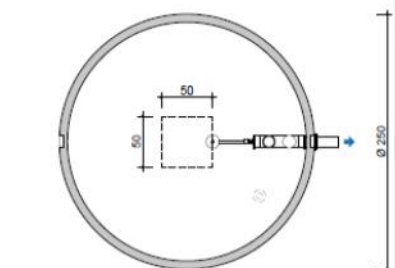

BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS

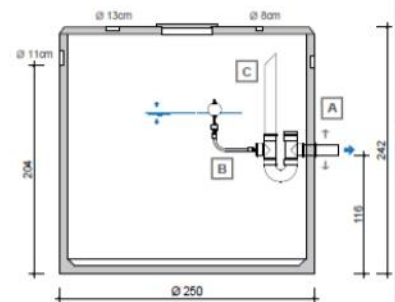

DOORSNEDE  
COUPE

