
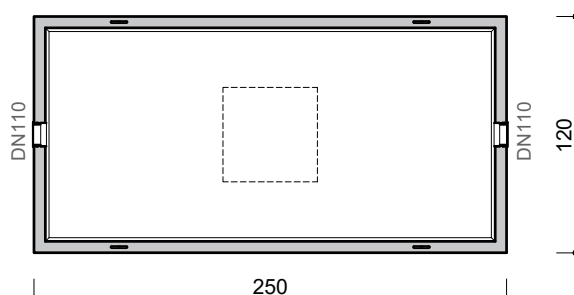


toepassing / application


infiltratie van hemelwater via infiltratie bekken in
waterdoorlatend beton

*infiltration d'eau de pluie par le bassin
d'infiltration en béton perméable*

optie: terugslagklep
option: clapet anti-retour

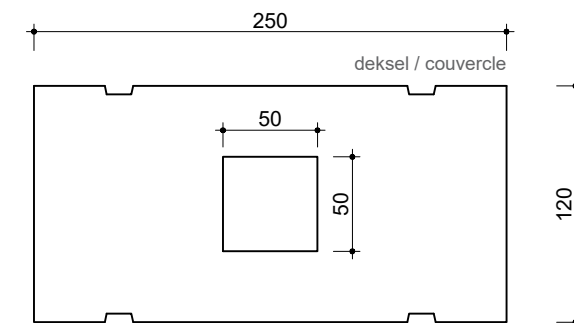

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

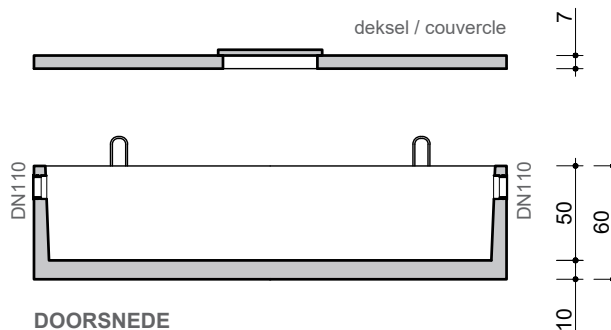

DOORSNEDE
COUPE

opmerking / remarque

voor meer info raadpleeg onze fiche
"gebruik en mogelijke opstellingen"

*Pour plus d'informations consultez notre fiche
"utilisation et configurations possibles"*

kenmerken / caractéristiques

totale inhoud <i>volume total</i>	1.250L
infiltratieoppervlakte <i>surface d'infiltration</i>	4,50m²
in- / uitlaat <i>entrée / sortie</i>	DN110
gewicht met deksel <i>poids avec couvercle</i>	1.500 kg
gewicht zonder deksel <i>poids sans couvercle</i>	1.000 kg
buiten afmetingen met deksel <i>dimensions extérieures avec couvercle</i>	250 / 120 / 67 cm
buiten afmetingen zonder deksel <i>dimensions extérieures sans couvercle</i>	250 / 120 / 60 cm
hijslussen <i>points d'ancrage</i>	4
verkeersbelastingsklasse <i>classe de charge de trafic</i>	A15 (NBN EN 124)
omgevingsklasse <i>classe d'environnement</i>	EE3 (NBN B 15-001)
milieuklasse <i>classe d'exposition</i>	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse <i>classe de résistance</i>	C35 / C45

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

