

toepassing / application

opslaan van regenwater voor hergebruik (onder),
met vertraagde afvoer (boven) = tijdelijke buffer.

stockage d'eau de pluie pour récupération (dessous),
avec rétention d'eau de pluie (au dessus).

uitleg tekening / explication du dessin

- A. diameter uitlaat ifv debiet
diamètre sortie suivant débit
- B. slang L = 120cm, Ø 25mm
tuyau L = 120cm, Ø 25mm
- C. noodoverloop
Trop plein

Systeem met drijvende afvoer met constant debiet

Système avec vidange flottante pour un débit de sortie constant.

opmerking / remarque

(*) verdeling hergebruik / buffer aanpasbaar op vraag klant
standaard: 10000L hergebruik / 10000L buffer


(*) volume récupération / rétention à la demande du client
standard: 10000L récupération / 10000L rétention

kenmerken / caractéristiques


totaal inhoud volume total	20.200 L
nuttige inhoud volume utile	10.000 L (*)
gewicht poids	9.300 kg
hijslussen points d'ancrage	4
buitenafmetingen dimensions extérieures	450/250 H 250 cm
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	330 cm
verkeersbelastingsklasse classe de charge de trafic	A15 (NBN EN 124)
omgevingsklasse classe d'environnement	EE3 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'exposition	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse classe de résistance	C45/55

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

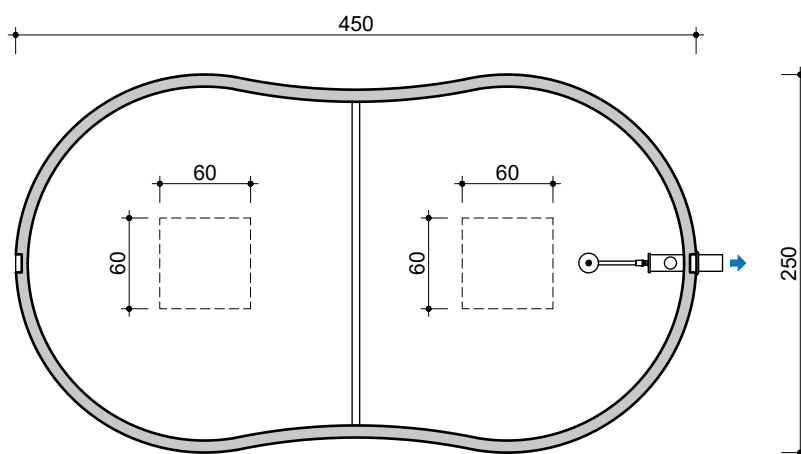

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

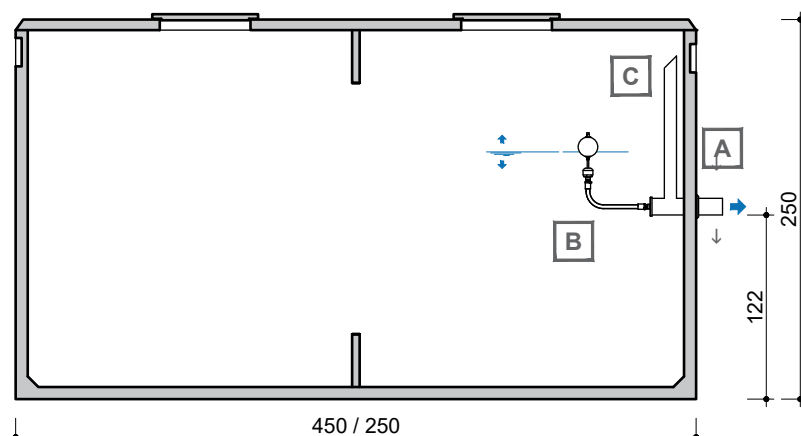

DOORSNEDE
COUPE

