


20200L versterkt / renforcé


toepassing / application

opslagtank voor huishoudelijk afvalwater, licht vervuild industrieel water, verdunde silosappen, lekwater van mesthoop

citerne pour des eaux usées domestiques, des eaux usées industrielles légèrement, jus de silo dilué, jus de fumier de la ferme

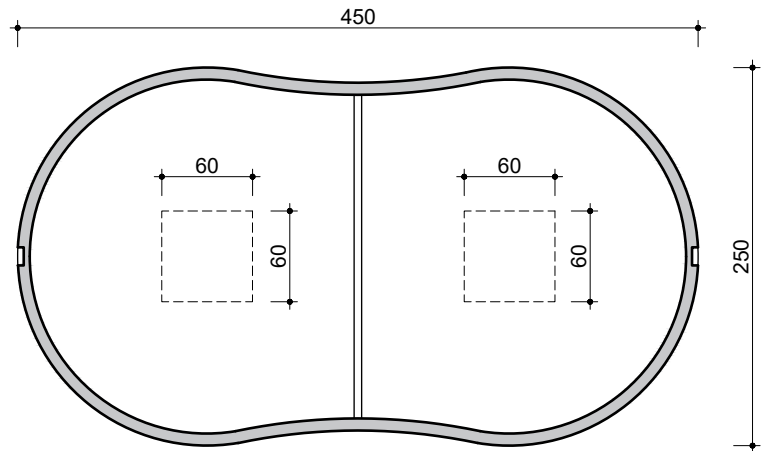

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

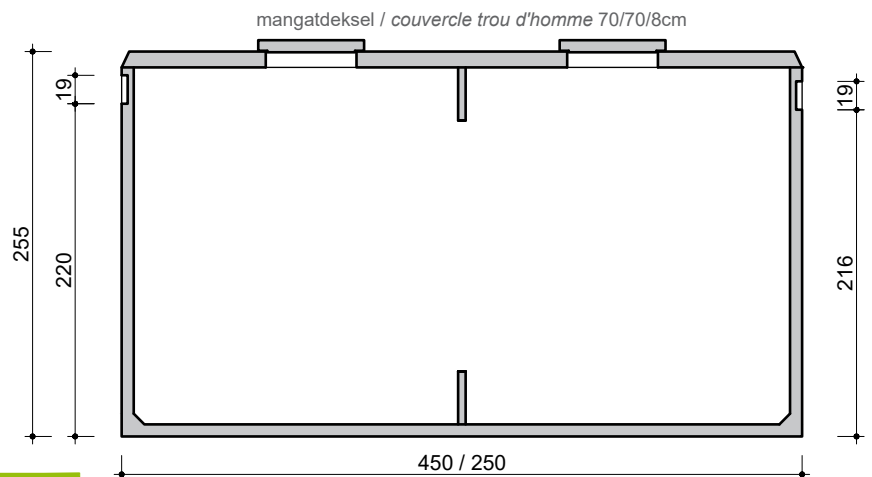

DOORSNEDE
COUPE

opmerking / remarque

fabricatie van het beton met HSR-cement, high sulfate resist, hoog sulfaat resistent

fabrication du béton avec HSR-ciment, high sulfate resist, haut résistant aux sulfates

kenmerken / caractéristiques

totale inhoud volume total	20.200 L
gewicht poids	10.350 kg
hijslussen points d'ancrage	4
buitenafmetingen dimensions extérieures	450/250 H 255 cm
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	335 cm
verkeersbelastingsklasse classe de charge de trafic	B125 (NBN EN 124)
omgevingsklasse classe d'environnement	EE3+EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'exposition	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse tank classe de résistance cuve	C45/55

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

