

20200L versterkt / renforcé


toepassing / application

Ondergronds stockeren van regenwater voor hergebruik.
Voorzien van 2 toezichtopeningen waarvan minstens één op te hogen is.


Stockage d'eau de pluie sous terre pour récupération.
Equipées de deux ouvertures de visite dont au moins une à réhausser.

Tank gemaakt in zelfverdichtend beton ZVB

Cuve produit en béton autoplaçant BAP

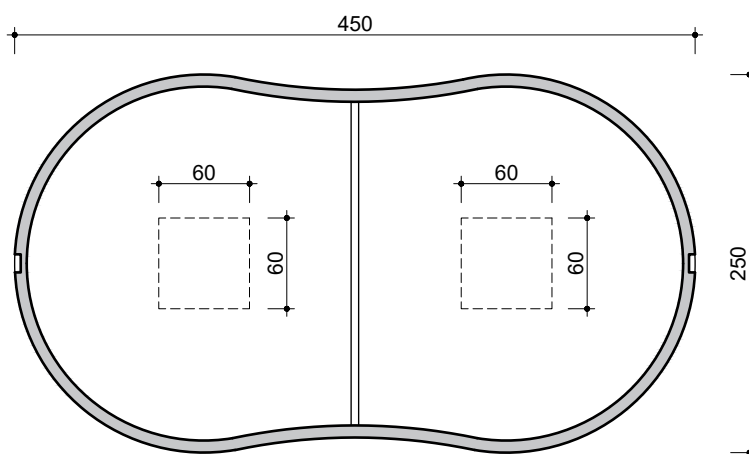

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

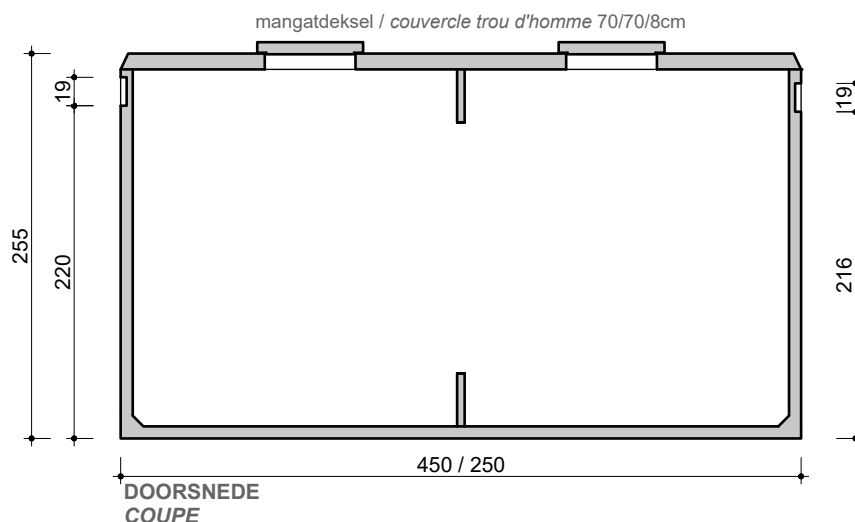

DOORSNEDE
COUPE

opmerking / remarque

respecteer onze plaatsingsvoorschriften.

respect nos prescriptions de pose.

kenmerken / caractéristiques

totale inhoud volume total	20.200 L
gewicht poids	10.350 kg
hijslussen points d'ancrage	4
buitenafmetingen dimensions extérieures	450/250 H 255 cm
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	335 cm
verkeersbelastingsklasse classe de charge de trafic	B125 (NBN EN 124)
omgevingsklasse classe d'environnement	EE3 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'exposition	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse tank classe de résistance cuve	C45/55

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

