

18000 / 20200L versterkt / renforcé

toepassing / application

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50IE.


Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 EH.

inwonersequivalent (I.E.)
équivalent-habitants (E.H.)


zwart huishoudelijk afvalwater eaux fécales :	76
alle huishoudelijk afvalwater toutes eaux usées :	36

2 toezichtopeningen voor toegang tot beide compartimenten.
Tank gemaakt in zelfverdichtend beton ZVB

2 ouvertures de visite pour accès à chaque compartiment.
Cuve produit en béton autoplaçant BAP

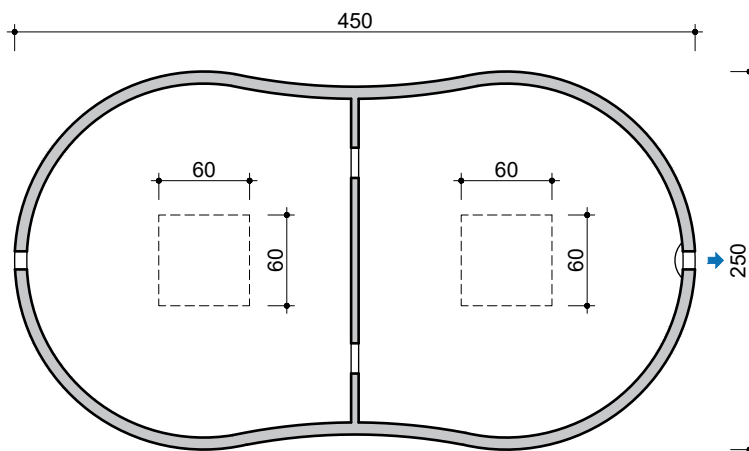

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

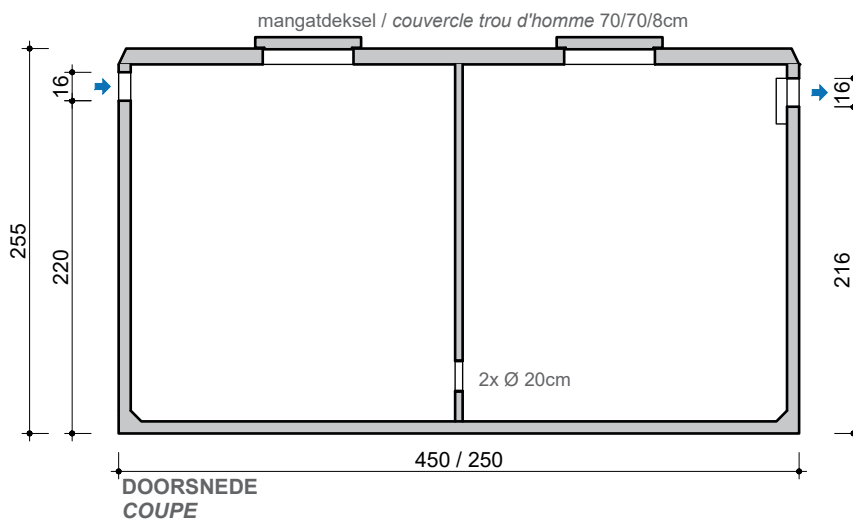

DOORSNEDE
COUPE

kenmerken / caractéristiques

totaal inhoud volume total	20.200 L
nuttige inhoud volume utile	18.000 L
aansluiting raccordement	DN 160
gewicht poids	10.700 kg
hijslussen points d'ancrage	4
buitenafmetingen dimensions extérieures	450/250 H 255 cm
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	335 cm
verkeersbelastingsklasse classe de charge de trafic	B125 (NBN EN 124)
omgevingsklasse classe d'environnement	EE3+EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'exposition	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse tank classe de résistance cuve	C45/55

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

