


7500L LAAG/BAS B125


toepassing / application

ondergronds stockeren van regenwater voor hergebruik

stockage d'eau de pluie sous terre pour récupération

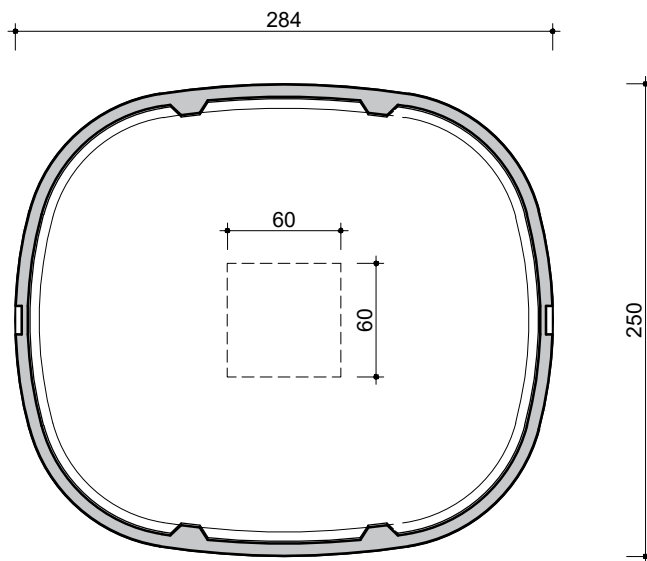

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

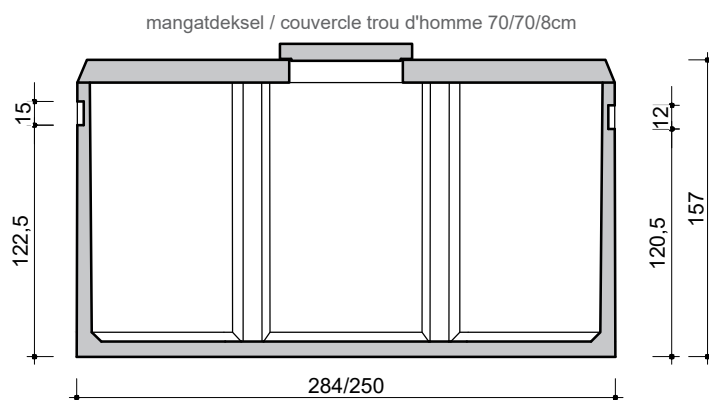

DOORSNEDE
COUPE

opmerking / remarque

respecteer onze plaatsingsvoorschriften.

respect nos prescriptions de pose.

kenmerken / caractéristiques

totale inhoud volume total	7.500 L
gewicht poids	5.300 kg
hijslussen points d'ancrage	4
buitenafmetingen dimensions extérieures	284 x 250 x 157cm (LxBxH)
plaatsingsdiepte Dmax profondeur de pose Dmax	237 cm
verkeersbelastingsklasse classe de charge de trafic	B125 (NBN EN 124)
omgevingsklasse classe d'environnement	EE3 (NBN B 15-001)
milieuklasse classe d'exposition	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse classe de résistance	C35/45

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

